



Fachada principal al jardín.

GRUPO DE VIVIENDAS EN FILA EN TULLINGERSTRASE, EN BASILEA


Arquitecto: HANS BERNOULLI

Este grupo, construido en el año 1941, comprende catorce viviendas unifamiliares en fila, formando los grupos con fachada al Nordeste y Sureste, correspondiendo la primera a la calle y la segunda a los jardines posteriores. Para su construcción se han empleado cimientos de hormigón en masa, paredes exteriores de fábrica de ladrillo con capa aislante in-


terior; los cargaderos de los huecos son de hormigón armado y los suelos y forjado de viguetas de hierro doble T con piezas huecas y pavimento de linoleum. Para conseguir las pendientes de la cubierta se ha empleado hormigón poroso y un impermeabilizante a base de asfalto. Las vigas cargan sobre las medianerías en consideración a la escasa distancia entre es-




Fachada a la calle.

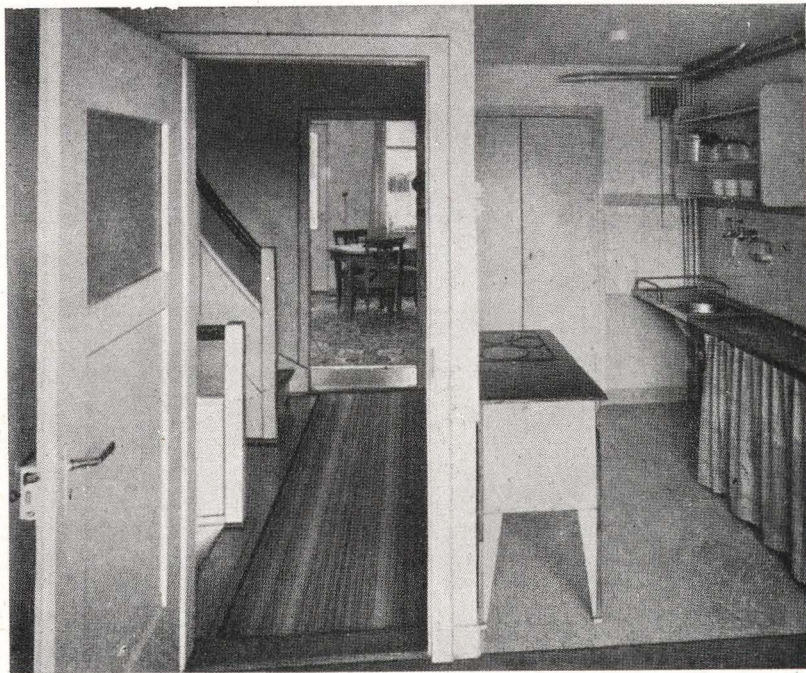


Vista, desde el comedor, de la cocina y cuarto de estar.

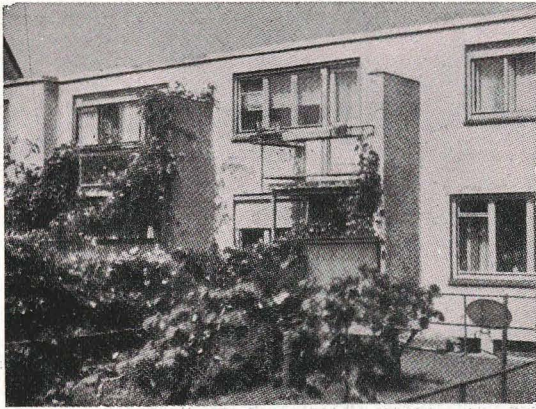


Casas del extremo de la fila con pequeñas terrazas.

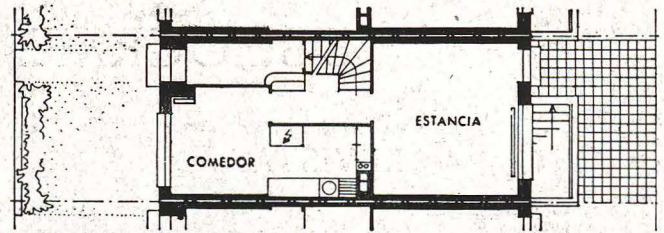

Planta baja.

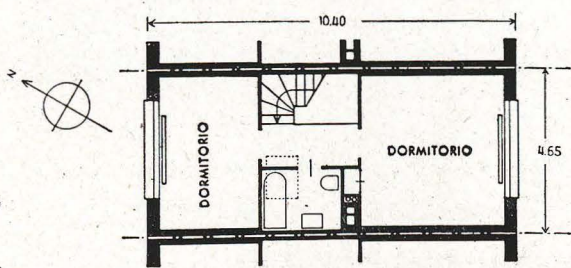


Planta principal.

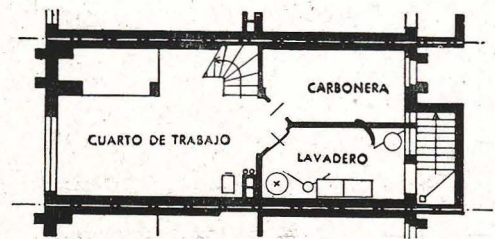


Sótano.

tas, dejando el interior de la casa libre de toda clase de apoyos.

El programa de la vivienda se distribuye en dos plantas y un semisótano, y comprende: habitación de estar, comedor, cocina, dos dormitorios, baño y un sótano con lavadero, carbonera y un cuarto de trabajo.

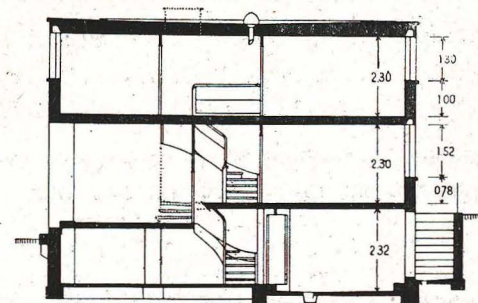

Sección.

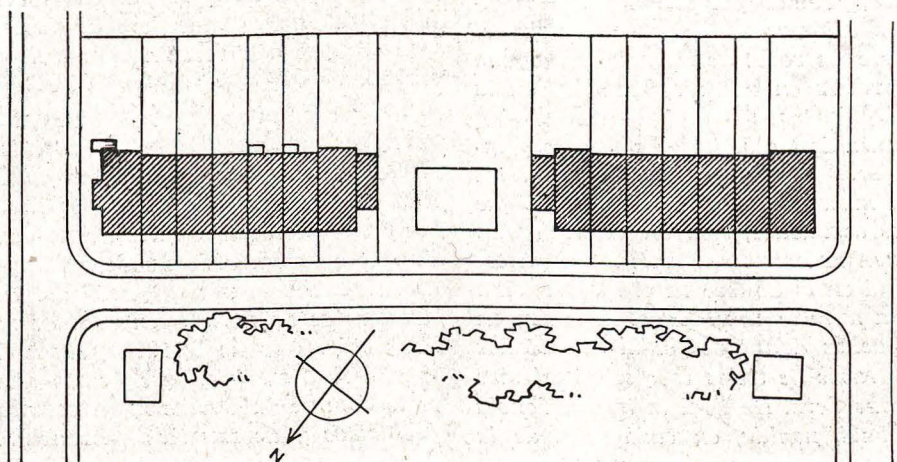

Plano de situación.